


Snímač kontaktních čipů SN01TM

1. Zapojení svorek

Legenda:

+11V napájení 11V DC
LED-G LED dioda zelená
GND zem
DM snímač TM
LED-R LED dioda červená
PI akustická signalizace

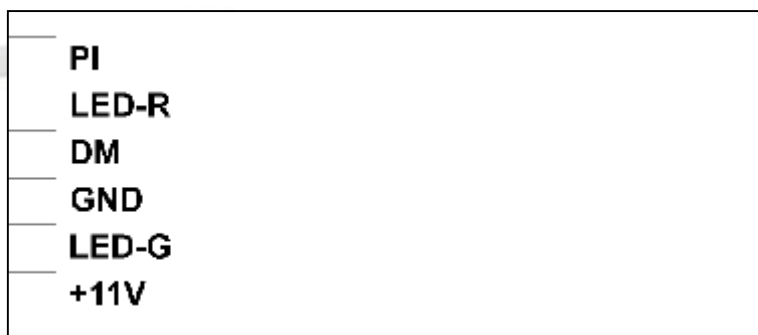

2. Signalizace LED

Přerušovaná zelená - připravenost systému
Zelená - průchod povolen
Červená - průchod nepovolen
Přerušovaná červená - připravenost k programování

3. Technické údaje

Napájení: 8-15V DC (z řídicí jednotky ADS)
Příkon: 240 mW při 12V DC
Typ přenosu: sériový TTL
Rozměry: 120x44x20 mm
Provozní teplota: - 20 až 40 °C

