


Snímač kontaktních čipů SN03TM

1. Zapojení svorek

Legenda:

LED-G LED dioda zelená
LED-R LED dioda červená
PI akustická signalizace
DM snímač TM
GND Zem
+11V napájení 11V DC

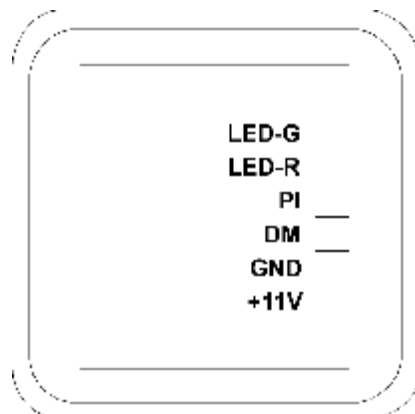

2. Signalizace LED

Přerušovaná zelená - připravenost systému
Zelená - průchod povolen
Červená - průchod nepovolen
Přerušovaná červená - připravenost k programování

3. Technické údaje

Napájení: 8-15V DC (z řídicí jednotky ADS)
Příkon: 240 mW při 12V DC
Typ přenosu: sériový TTL
Rozměry: 80x80x25 mm
Provozní teplota: - 20 až 40 °C

